効果的に囲って守る

害獣柵

とおせんぼくん

組立４工程のみ

取付簡単　**頑丈**　**低コスト**

★地面部分掘り起こしガード★

頑丈な角支柱で支柱の本数を低減し、
コストを削減

耐久年数 約 15 年

※使用環境によって異なります。

柵１セット 基本内容

- ■ロール柵 25m 1 巻き 全高 1.5m（折り返し 30ｃｍ含む）
- ■鉄筋支柱 10 本（内２本角支柱）
- ■アンカー 30 個
- ■支柱を固定する U 字ロック 30 個

オーダーメイドサイズも承ります。くわしくはご相談ください。

農業資材販売
株式会社 はらセラム

1 セット内容

イノシシ用柵

BOAR

1

ロール柵

サイズ : 全高 1,500mm

=150×5＋125＋100＋75×3＋150×2mm

※裏表紙：防護柵図面参考

線径 : 横線 2.52mm 縦線 2.2mm

重量 : 33kg（亜鉛含有量 200g/m²）

2

角支柱 (50mm 角)

1 本：4kg

鉄筋 (直径 12mm)

1 本：1.5kg

支　柱

本数 : パターン①角支柱２本＋鉄筋８本
パターン②角支柱 10 本

サイズ : 長さ 1,800mm

重量 : パターン①20kg（1 セットあたり）
パターン②40kg（1 セットあたり）

3

30 個 (1 セット)

U字クリップ

（支柱を鉄筋使用の場合のみ）

重量 : 9 kg（1 セットあたり）

4

30 本 (1 セット)

アンカー

重量 : 9 kg（1 セットあたり）

※立地条件などによって
支柱の太さ、支柱の必要数、U字クリップ
の必要数量が変わる事があります

設置方法

イノシシ用柵

BOAR

ロール柵設置

① 設置予定地の整地

ロール柵を張る場所を選定し、草を刈る。

② 支柱打ち込み（2.5m 間隔）

鉄筋・角支柱を約 55cm 地面に打ち込みます。

③ 金網設置と固定

金網を伸ばし、折り返しを付け、
U 字ロックで固定していきます。
金網設置の際、突起の引っ掛かりに
注意してください。

U字ロック部分と角支柱の固定
※インパクトドライバーで行うと時間短縮になります。

④ アンカーピン打ち込み

折り返し部分にアンカーピンを
打ち込んでいきます。

⑤ 完成

ご注意

ロール柵の始まりと終わり
部分の鋼線の突起でけがを
しないように注意してください。
張力が強力な為しっかり固定を
しながら設置を行って
ください。

Hara Ceram Corporation

防護柵図面

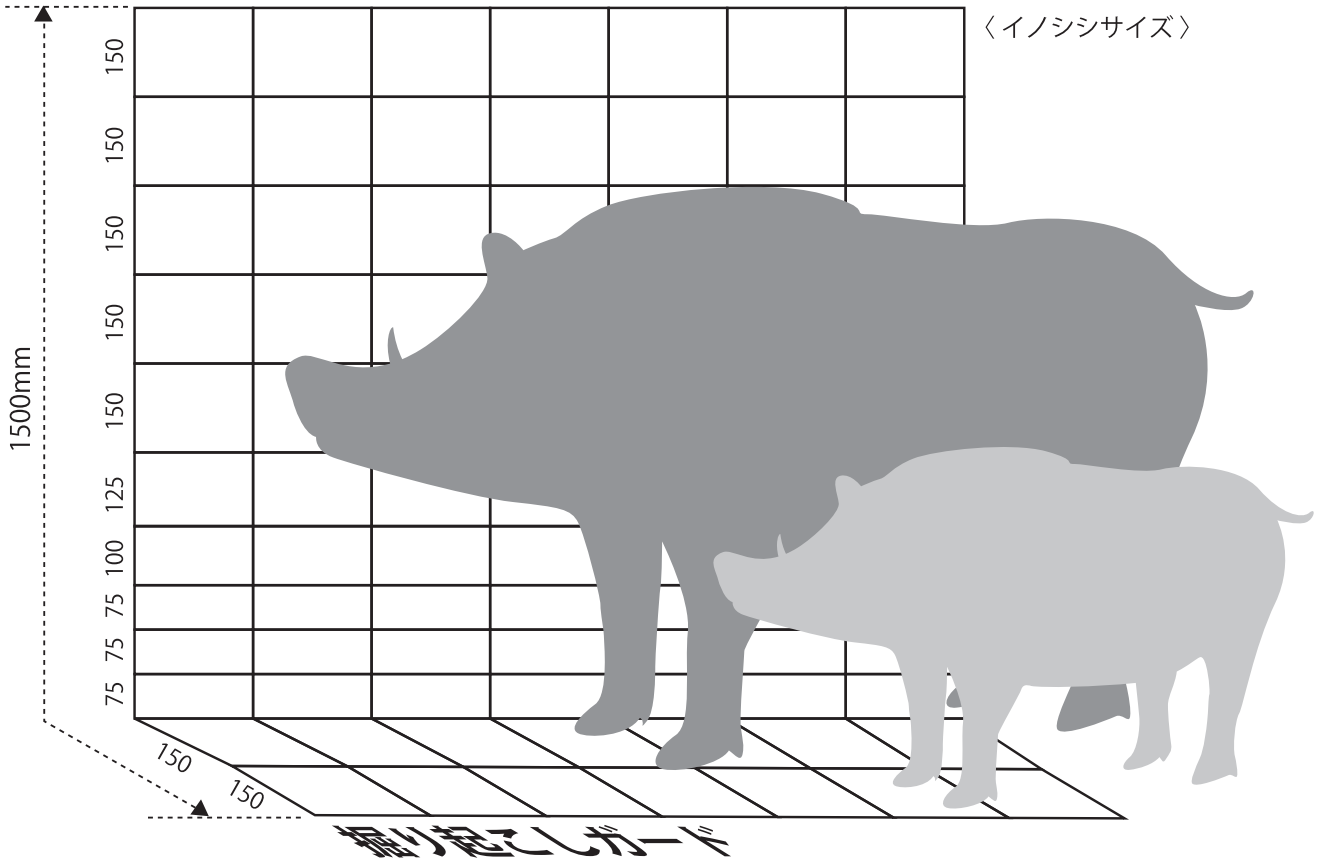

・標準仕様からお客様の特注品まで、ご希望に応じて製作致します。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

※ご希望な場合、SGS 証明書発行可能です。

農業資材販売

株式会社 はらセラム

〒489-0901 愛知県瀬戸市十軒町 185-4

TEL 0561-48-1861　FAX 0561-48-2184

HomePage：http://www.haraceram.co.jp

E-mail　　：info@haraceram.co.jp

【担当者】